



NEUE GENERATION AUTOMATISIERTER
FÜTTERUNGSSYSTEME MIT RATIONENZUTEILUNG



MACHEN SIE SICH IHR
LEBEN LEICHTER



SEHR HOHE FLEXIBILITÄT UND LEISTUNG

SNHELL UND LEISE

DAF bewegt sich an einer elektrischen Überkopfschiene hängend über die Futterkrippen hinweg und verteilt das Viehfutter schnell und leise (programmierbar nach Gruppe / Rezeptur).



UNKOMPLIZIERT

Stabile Verarbeitung mit nur wenigen beweglichen Teilen und einem sehr leistungsfähigen Zykloidengetriebe. Die Innenseite von DAF ist mit einem besonders abriebfestem Polymerisat beschichtet.



VIELSEITIG

Ob Silage, Vollmischung (TMR) oder gehäckseltes Heu DAF verteilt das Futter eifrig auf beiden Seiten. Mit höhenverstellbarem Kasten passt sich DAF an jegliche Einsatzart an (für niedrige Decken).



UMWELTVERTRÄGLICH:

Kein Ausströmen von Gasen und geräuscharm - DAF von Valmetal wird von einem normalen AC-Motor angetrieben



Optionales Wägesystem.
Mit Ausnahme der beiden
Kraftmessdosen sind alle
Komponenten in das Bedienfeld
integriert.

DAF kann einige Steigungen in der
Spur bewältigen und ist auch mit
einem Dualantrieb erhältlich

Schmierbank

Programmierbare Oszillierung für
optimales Beladen



Auch erhältlich mit:

Stoßfänger mit programmierbarem Nothalt an
jedem Ende

Hindernis-Erfassung über Ultraschallsonde

Warnleuchte oder Telefon zur Problemmeldung
(im Fall eines Alarms)

Drehungserfassung des DAF-Fördersystems



Beladeoption über Lichttaster (z.B.: Größere
Genauigkeit bei Verwendung mit Autoration,
Smart Panel Unloader ...)

DAF:

Kann bis zu 99 Gruppen verwalten
 Programmierbare Bewegungs- und
 Entladegeschwindigkeit (pro Gruppe) pro Rezeptur
 Programmierbare linke oder rechte Entladeoption
 4 programmierbare Beladeoptionen
 Geschwindigkeiten von 0 bis 21 m/min
 16 programmierbare Abfahrtzeiten

25 Sequenzen mit je 25 Schritten und vollständiger
 Steuerung der Aktivitätenreihenfolge
 10 Durchgänge / Gruppe (max.)
 5 programmierbare Parkpositionen
 20 programmierbare Aktivitäten für die gesamte Anlage
 (z.B.: Zeitlupentempo in Kurven, Pausen, das Öffnen
 der Tür, ...)
 Neue Generation von Touchscreen für bessere
 Zugänglichkeit

Kenndaten:

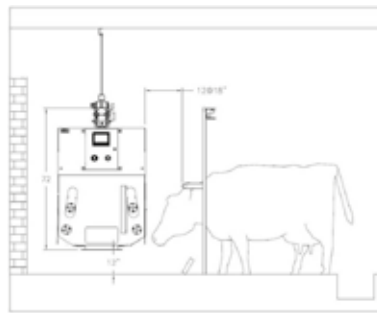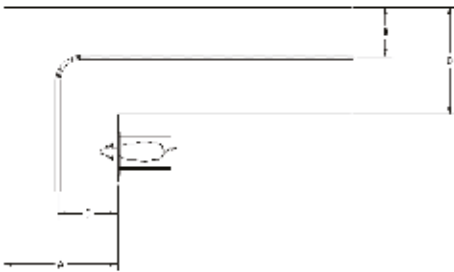

DAF ist eine Alternative zur Förderband-
 Fütterung. Mehr und mehr Milcherzeuger
 bestätigen die Effektivität des DAF
 Fütterungssystems:

- Beim Zuteilen der Vollmischung (TMR)
 unter der Leitung von Valmetals Automation
- Für das Verteilen der Silage direkt vom Silo
- Da im Gegensatz zu anderen Alternativen
 (wie z.B. motorisierten Wagen) das Futter
 niemals mit Rädern in Kontakt kommt und
 somit Frische und Qualität gewährleistet
 sind

DAF		92 cm Radius								122 cm Radius							
		31 cm Freiraum				46 cm Freiraum				31 cm Freiraum				46 cm Freiraum			
Breite	Länge	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
81 cm	153 cm	122 cm	147 cm	71 cm	46 cm	137 cm	132 cm	86 cm	46 cm	122 cm	153 cm	71 cm	46 cm	137 cm	137 cm	86 cm	46 cm
94 cm	153 cm	135 cm	150 cm	76 cm	54 cm	150 cm	140 cm	91 cm	54 cm	135 cm	155 cm	76 cm	54 cm	150 cm	145 cm	91 cm	54 cm
107 cm	153 cm	147 cm	165 cm	84 cm	58 cm	163 cm	147 cm	99 cm	58 cm	147 cm	170 cm	84 cm	58 cm	163 cm	153 cm	99 cm	58 cm
119 cm	153 cm	160 cm	180 cm	90 cm	66 cm	175 cm	163 cm	104 cm	66 cm	160 cm	185 cm	90 cm	66 cm	175 cm	168 cm	104 cm	66 cm
81 cm	183 cm	122 cm	178 cm	71 cm	46 cm	137 cm	163 cm	86 cm	46 cm	122 cm	183 cm	71 cm	46 cm	137 cm	168 cm	86 cm	46 cm
94 cm	183 cm	135 cm	188 cm	76 cm	54 cm	150 cm	170 cm	91 cm	54 cm	135 cm	193 cm	76 cm	54 cm	150 cm	175 cm	91 cm	54 cm
107 cm	183 cm	147 cm	193 cm	84 cm	59 cm	163 cm	178 cm	99 cm	58 cm	147 cm	198 cm	84 cm	59 cm	163 cm	183 cm	99 cm	59 cm
119 cm	183 cm	160 cm	201 cm	89 cm	66 cm	175 cm	186 cm	104 cm	66 cm	160 cm	206 cm	89 cm	66 cm	175 cm	190 cm	104 cm	66 cm

Die Spezifikationen, Beschreibungen und Illustrationen dieses Informationsmaterials waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen korrekt, Änderungen dieser Angaben ohne vorherige Ankündigung bleiben jedoch vorbehalten. Die Illustrationen können optionale Einrichtungen und Zubehör enthalten, das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehört, auch sind vielleicht nicht alle standardmäßigen Ausstattungen abgebildet.

IHR HÄNDLER VOR ORT:



Hirl Misch- und Anlagentechnik e.K.

Mertsee 10, DE-84326 Falkenberg
 Tel.: +49 (0)8721/12693-0
 Fax: +49 (0)8721/12693-12
 Mail: office@hirl-technik.de



Tel: 819 395-4282 Fax : 819 395-2030 info@valmetal.com