



SO EINFACH ZU HANDHABEN



valmetal.com

MACHEN SIE SICH IHR
LEBEN LEICHTER



Die beiden Antriebsriemen können problemlos ausgetauscht werden. Der Kabelspanner ist leicht zugänglich.

Der motorisierte Fütterungswagen „Supercart“, ein Wunderwerk der Technik, ist sehr stabil und ermöglicht Ihnen ein spielend leichtes, müheloses Füttern Ihrer Kühe bei gleichzeitiger Wartungskosteneinsparung.

Auswurfhebel

Feststellbremse

Hydrostatische Pedale

Wahlschalter für Seitenauswurf
(nur CC-Modelle)

Schwingungsdämpfende Motoraufgabe

Leichter Zugriff auf Tankdeckel

Motorschutz

Belüftete Zugriffstür

Effizientes Lenksystem



Der Motorschutz schützt den Motorblock und Auspuff gegen verschüttete Silage und Benzin. Außerdem schirmt er den Bediener gegen die Motorwärme ab. Garantiert zuverlässig, da der Valmetal Supercart von einem Honda Motor angetrieben wird.



Kraftvolle Schlägel sind für höchste Leistung konzipiert und für die verschiedenartigsten Silagen geeignet (Modell 960 und 975 sind standardmäßig mit Vollmischration-Schlägel ausgestattet)

Das Leitblech oberhalb der Schlägel ist verstellbar und kann auf jegliche Silageart abgestimmt werden.

Die Antriebsräder sind direkt an den beiden (2) Hydraulikmotoren befestigt. Diese werden von einer kraftvollen Hydrostatikpumpe (Kolben) angetrieben, sodass ein Differentialgetriebe oder teures Schaltgetriebe nicht erforderlich ist.



Ein Kettenförderer mit hochwertiger Stahlbolzenkette (# 662) für eine lange Lebensdauer und reibungslosen Betrieb



Schürze mit schweren U-Profil-Stahlschienen für Festigkeit und Widerstandsfähigkeit



VALMETAL BIETET ALS EINZIGES UNTERNEHMEN EINE SO GROSSE AUSWAHL AN MOTORISIERTEN FÜTTERUNGSWAGEN

SUPERCART VA



MIT AUSWURFSCHNECKE (RECHTS)

Modelle mit Schneckenauswurf sind mit einem austauschbaren kunststoffausgekleideten (abriebfesten) Schneckenrog ausgestattet

Auch ein Sitz ist erhältlich für mehr Komfort

Das Modell VA ist in verschiedenen Größen erhältlich:

- 525 (0,9 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 530 (1 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 542 (1,5 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 960 (2,1 m³) für 6,7 kW (9 PS)
- 975 (2,7 m³) für 6,7 kW (9 PS)





Auswurförderband mit Fußbedienung. Alle Komponenten befinden sich unter dem Wagen, sodass Beschädigungen durch Schwellen und Türrahmen ausgeschlossen sind.

Auswurförderband mit Schaufeln aus Winkeleisen, damit ein größeres Futtervolumen befördert werden kann.

Einfacher Wartungszugriff

Das Modell CC ist in verschiedenen Größen erhältlich:

- 525 (0,9 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 530 (1 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 542 (1,5 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 960 (2,1 m³) für 6,7 kW (9 PS)
- 975 (2,7 m³) für 6,7 kW (9 PS)





SUPERCART **HT**

Ein Modell mit hochgelegenen Auswurf für erhöhte Futterkrippen (nur rechte Seite)


- 530 (1 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 542 (1,5 m³) für 4,1 kW (5,5 PS)
- 960 (2,1 m³) für 6,7 kW (9 PS)



SUPERCART **AF**

Modell AF - Mit Vorderauswurf (ebenfalls erhältlich):



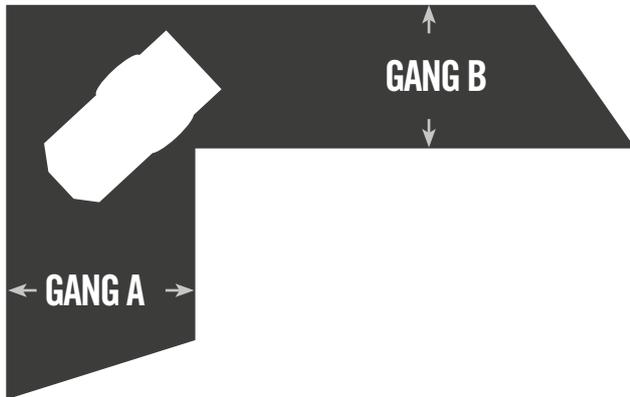

MINDESTBREITE DER GÄNGE, DAMIT DER SUPERCART WENDEN KANN

- Wenn $A + B = 243,84$ cm, kann Modell 525 bequem abbiegen
- Wenn $A + B = 274,32$ cm, kann Modell 530 bequem abbiegen
- Wenn $A + B = 304,80$ cm, kann Modell 542 bequem abbiegen
- Wenn $A + B = 365,76$ cm, kann Modell 960 bequem abbiegen
- Wenn $A + B = 4,0$ m, kann Modell 975 bequem abbiegen



Verschiedene Ausführungen pannen sicherer Reifen sind erhältlich (sechslagige Reifen sind Valmetals standardmäßige Ausstattung)

Antriebsräder können mit Geländereifen (Vollräder) oder Reifen mit Traktorprofil ausgestattet werden

525		530		542		960		975	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
97 cm	142 cm	112 cm	158 cm	122 cm	168 cm	147 cm	193 cm	147 cm	254 cm
107 cm	132 cm	122 cm	147 cm	132 cm	158 cm	163 cm	183 cm	158 cm	244 cm
117 cm	122 cm	132 cm	137 cm	142 cm	147 cm	178 cm	178 cm	168 cm	229 cm

Modell	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Kasten Innenmaße (Länge x Breite x Höhe)	kW (PS)	Maschinengewicht
525	193 cm	76 cm	150 cm	142 cm x 69 cm x 102 cm	5	404 kg
530	208 cm	84 cm	150 cm	157 cm x 76 cm x 102 cm	5	445 kg
542	224 cm	94 cm	160 cm	173 cm x 86 cm x 112 cm	5	490 kg
960	254 cm	114 cm	114 cm	203 cm x 107 cm x 112 cm	9	653 kg
975	295 cm	114 cm	160 cm	244 cm x 107 cm x 112 cm	9	748 kg

ELEKTRO

Modell	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Kasten Innenmaße (Länge x Breite x Höhe)	kW (PS)
E.30	230 cm	86 cm	150 cm	157 cm x 76 cm x 102 cm	3
E.42	245 cm	97 cm	160 cm	173 cm x 86 cm x 112 cm	3
E.60	275 cm	117 cm	160 cm	203 cm x 107 cm x 112 cm	4



E.42: VOLLELEKTRISCH UND UMWELTFREUNDLICH

Der Elektro-Supercart E.42 von Valmetal, konzipiert um Ihnen das Leben zu erleichtern und Geld zu sparen, ist ein exklusives Marktprodukt. Er wurde für Langlebigkeit und einfache Wartung konstruiert und ist außerdem uneingeschränkt umweltverträglich.

**VERBESSERTES LENKSYSTEM
BENÖTIGT 20 % WENIGER
KRAFTAUFWAND**

Die Bedienelemente des elektrischen Supercarts sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.

FESTSTELLBREMSE

AUSWURFHEBEL

Intelligentes Ladegerät erhöht die Lebensdauer der Batterien.

3 versiegelte 12 V AGM-(Absorbent Glass Mat)-Batterien, wartungsfrei, zyklentest, hochstromfähig

**VORWÄRTS- UND
RÜCKWÄRTSPEDALE**



Die Spezifikationen, Beschreibungen und Illustrationen dieses Informationsmaterials waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen korrekt, Änderungen dieser Angaben ohne vorherige Ankündigung bleiben jedoch vorbehalten. Die Illustrationen können optionale Ausstattungen und Zubehör enthalten, das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehört, auch sind vielleicht nicht alle standardmäßigen Ausstattungen abgebildet.

IHR HÄNDLER VOR ORT:



Hirl Misch- und Anlagentechnik e.K.

Mertsee 10, DE-84326 Falkenberg
Tel.: +49 (0)8721/12693-0
Fax: +49 (0)8721/12693-12
Mail: office@hirl-technik.de



230, Boulevard industriel
Saint-Germain-de-Grantham
(Québec) J0C 1K0 Canada
Tel : 819 395-4282
Fax : 819 395-2030

info@valmetal.com - valmetal.com